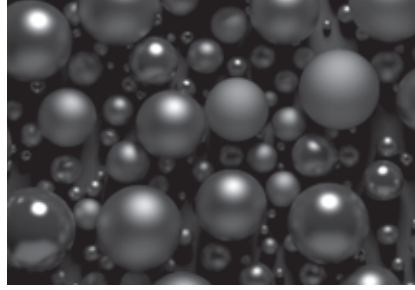




SUPRAMAT PANEL



3010 Supramat
İnci Siyah/Pearl Black

Supramat ile Zamansız Renklere Yer Açın

Supramat'ın zamansız stili ve üstün lake görünümü ile estetiği ve zarafeti yaşam alanınıza taşıyın.



3013 Supramat
Meltem Bej/Breeze Beige

Make Room for Timeless Colors with Supramat

Bring aesthetics and elegance to your living space with Supramat's timeless style and Superior Lacquer look.





3017 Supramat
Zamansız Gri/Timeless Grey












3016 Supramat
Pembe Papatya/Pink Daisy



SUPRAMAT MAT LAKE YÜZEY RENKLER

SUPRAMAT MATT LACQUER SURFACE COLORS

 3095 Victoria Gri/ Victoria Grey	 3094 Sonara/ Sonara	 3096 Havana Kahve/ Havana Coffee	 3093 Ihlamur/ Linden
 3097 Zeytin Yeşili/ Olive Green	 3092 Tobac/ Tobac	 3091 Gökyüzü Mavi/ Sky Blue	 3012 Kar Beyaz/Snow White
 3028 İnci Beyaz/ Pearl White	 3018 Ay Işığı/ Moonlight	 3019 Sahara Krem/ Sahara Cream	 3013 Meltem Bej/ Breeze Beige
 3020 Safari Gri/Safari Grey	 3016 Pembe Papatya/ Pink Daisy	 3015 Makaron Yeşil/ Macaron Green	 3021 Buz Gri/Ice Grey
 3017 Zamansız Gri/ Timeless Grey	 3027 Orman Yeşili/ Forest Green	 3029 Pasifik/ Glamorous Pasific	 3011 Londra Mavi/ London Blues
 3026 Rustik Kırmızı/ Rustic Red	 3025 Bitter/ Bitter	 3014 Bulutlu Gri/ Cloudy Grey	 3024 Çakıl Gri/Pebble Grey
 3022 Royal Gri/Royal Grey	 3023 Yunus Gri/Dolphin Grey	 3010 İnci Siyah/Pearl Black	



Tüm renklerle birebir uyumlu ABS ve PVC Kenar Bantları bulunmaktadır.
There are ABS and PVC Edge Bands that are perfectly compatible with all colors.

Müşteri talebine istinaden FSC üretimi gerçekleştirilmektedir.
FSC production is carried out in accordance with customer requests.

SUPRAMAT MAT LAKE YÜZEY TEKNİK ÖZELLİKLER SUPRAMAT MATT LACQUER SURFACE TECHNICAL PROPERTIES

ÖLÇÜ / MEASUREMENT: 08 x 1220 x 2800 mm / 18 x 1220 x 2800 mm

ÖZELLİKLER / PROPERTIES	DEĞER / VALUE		BİRİM / UNIT	METOD / METHOD
ÇİZİLME DİRENCİ / SCRATCH RESISTANCE	1,5 N		N	ISO 4586-2
KIRILMADA UZUNLUK / ELONGATION AT BREAK	LONG.	>50	%	ISO R527-3 / ACCORDING TO ISO R527-3
LEKE DİRENCİ / STAIN RESISTANCE	5		-	-
İŞİK DİRENCİ / LIGHT RESISTANCE	5		GRİ ÖLÇEK / GREY SCALE	BÖLÜM 5 DIŞINDA, B KULLANIM YÖNTEMİ (İÇ MEKAN) / EXCEPT PART 5, USE METHOD B (INDOOR)
AŞINMA DİRENCİ / WEAR RESISTANCE	4		-	UNI EN 438/10
PARLAKLIK 60° / GLOSS 60°	3		PARLAKLIK / GLOSS	±1 PARLAKLIK/ ±1 GLOSS
SICAKLIK DAYANIMI / TEMPERATURE RESISTANCE	90		°C	-
SOĞUK SIVILARA DAYANIM (KİMYASALLARA DAYANIM) / RESISTANCE TO COLD LIQUIDS (RESISTANCE TO CHEMICALS)	5		CLASS	EN 12720 + A1
KURU ISIYA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILIĞI (70°C) / SURFACE RESISTANCE TO DRY HEAT (70°C)	5		CLASS	EN 12722
ISLAK SICAKLIĞA KARŞI YÜZEY DAYANIKLILIĞI (70°C) / DETERMINATION OF SURFACE RESISTANCE TO WET TEMPERATURE (70°C)	5		CLASS	EN 12721

RENK / COLOUR	AÇIK RENKLER / LIGHT COLOURS	ΔE	MAX 0,80	-	-
		ΔL	±0,50		
		Δa	±0,30		
		Δb	±0,40		
	KOYU RENKLER / DARK COLOURS	ΔE	MAX 1,00		
		ΔL	±0,70		
		Δa	±0,60		
		Δb	±0,60		

Shop for thousands of
quality products
from world renowned
brands on

HARDWOODS.ONLINE®



Proudly Distributed by

HARDWOODS®

Materials That Inspire

888-826-5528

hardwoods-inc.com | us.hardwoods.online

Specification Support by

Design **one** **Source®**

Where Inspiration and Design Meet Supply

866-599-1433

designonesource.com